
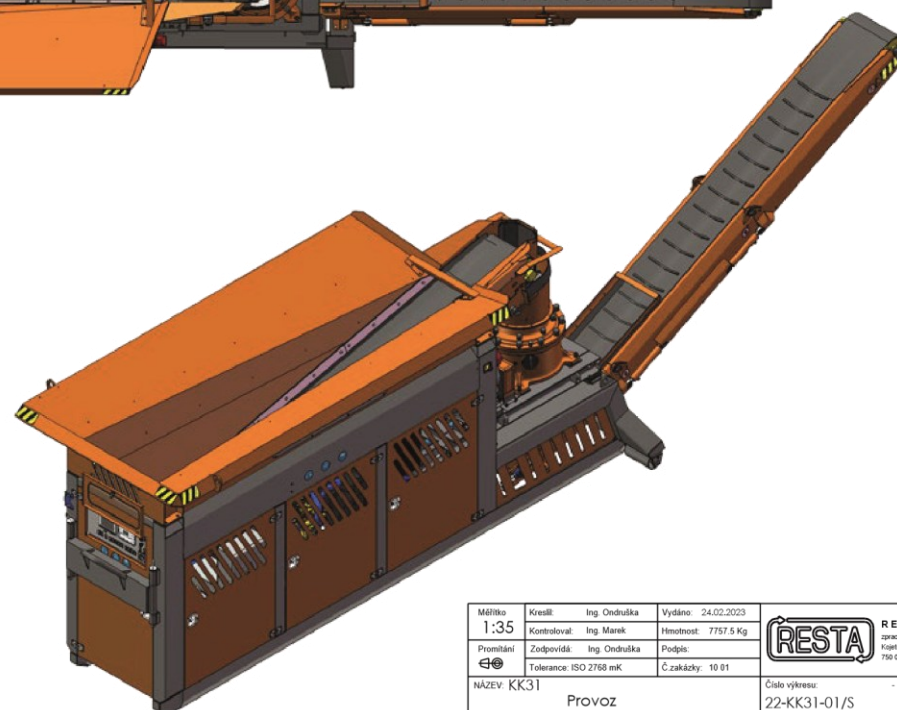
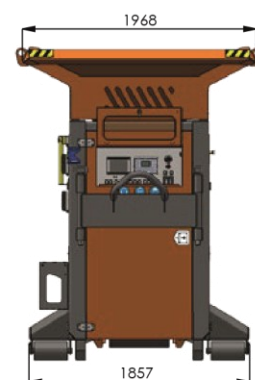
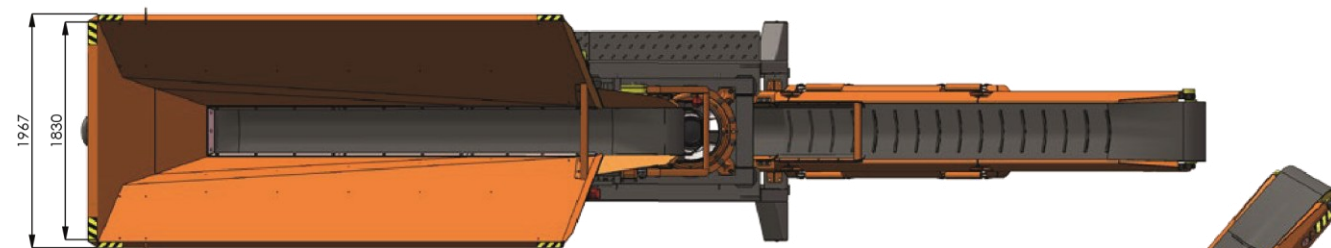


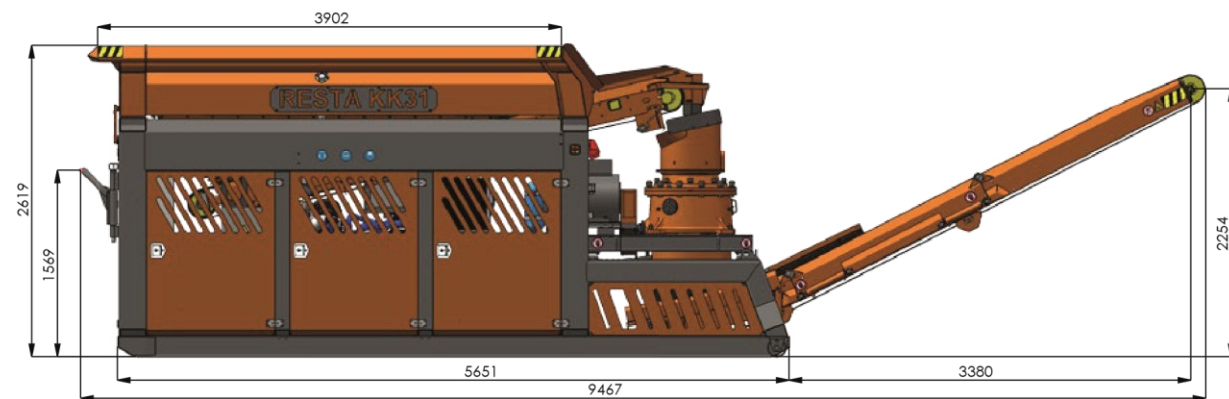

Mřížka	Kreslí	Ing. Ondruška	Vydáno	24.02.2023	RESTA s.r.o. zpracování stavebních odpadů Kapitulská ul. 75 730 02 Plzeň
1:35	Kontroloval	Ing. Marek	Hmotnost	7757,5 Kg	
Přeměti	Zodpovídal	Ing. Ondruška	Podpis		
	Tolerance	ISO 2768 mK	Číslo kódu	10 01	
NÁZEV: KK31	Provoz		Číslo výkresu	22-KK31-01/S	- List č. z celkem šest

Technische Änderungen vorbehalten

KONTAKT

BMD
RECYCLER
MAßE BMD-Baumaschinendienst
 GmbH & Co. KG
 Am Taubenfeld 33
 69123 Heidelberg
 Telefon: 062218358-0 Telefax: 062218358-42
 info@bmd-recycler.de
 www.bmd-recycler.de

© Grustenius Ab

Återförsäljare av:

SBM - krossar för återvinning av betong, asfalt mm
 Wima – sorteringsutrustning för mineraliska massor
 Kurz – stackerband för proffs
 Screenbee – Trumsorterare
 WERT - långsamtgående valskrossar

Johnny Jönsson
+46768-097700
Johnny@grustenius.com

BMD
RECYCLER

RESTA

RESTA KK31



- Mobil konkrossanläggning på lvx chassi
- Elektriskt drivsystem
- Diesel-elektrisk dubbeldrift
- Extern matning möjlig
- Transport med 3-axlig lastväxlare
- Klar att använda på 5 minuter

PRESENTATION

KK31 är en pålitlig, komplett mobil konkrossanläggning, som med en vikt på 10 ton gör det möjligt att producera material av hög kvalitet även i mindre kvantiteter.

Maskinen används för att krossa hårt, slitande mineralmaterial som grus och krossade stenar, fritt från finmaterial på mindre än 5 mm.

Krossen, inklusive spaltjusteringen, manövreras automatiskt. På grund av en relativt låg finhalt levererar konkrossen en slutprodukt av hög kvalitet. Maskinen kan transporteras på en standard 3-axlig lastväxlare.

Dessutom finns det ett extremt effektivt driftsätt. En dieselektrisk drift säkerställer låg förbrukning och har fortfarande tillräckligt med reserver för att driva en mindre sikt eller ett elektriskt stackband. Den dubbla drivenheten gör det också möjligt att mata in ström från ett externt elnät.

- Inloppsöppning: 73 mm
- Maximal materialstorlek: 55 mm
- Minsta spaltjustering: 6 - 22 mm
- Kapacitet: ca. 20 - 40 t/h

STANDARD

- Konkross KDC 31
- Diesel-elektrisk dubbeldrift, Inmatning från externt elnätet möjlig
- Helautomatisk drift av krossen
- Justering av hydrauliskt gap
- Hydrauliskt fällbart transportband
- Justerbar matningskanal
- Dieselmotor med utsläpp, steg V
- Generator med tillräcklig reserv för extra band el sikt
- System för feldiagnos
- Lätt att använda



OPTIONER

- Metalldetektor för att förhindra skador på krossen
- System för dammreducering
- Belysning

